



MGA FR—TRS Series

ACABADOS

**Herramienta imprescindible,
es una opción totalmente configurable,
tanto en parámetros como en componentes.**


¿Busca su máquina ideal?

¡Hecho!

¡Somos fabricantes!



- ⊕ Ancho estándar de 340 o 420 mm
- ⊕ Transmisión automática por servomotores
- ⊕ Hasta 150 m/minuto
- ⊕ Elevador de bobina de serie
- ⊕ Opciones rotativas o semi rotativas
- ⊕ Totalmente configurable
- ⊕ Gobernada por pantalla táctil y PLC,
- ⊕ Tecnología 4.0
- ⊕ Certificado CE
- ⊕ Software propio sin dependencia externa
- ⊕ Conexión Ethernet
- ⊕ Ejes de rebobinado fácilmente cambiables
- ⊕ Control de tensión de rebobinado independiente en cada eje de rebobinado

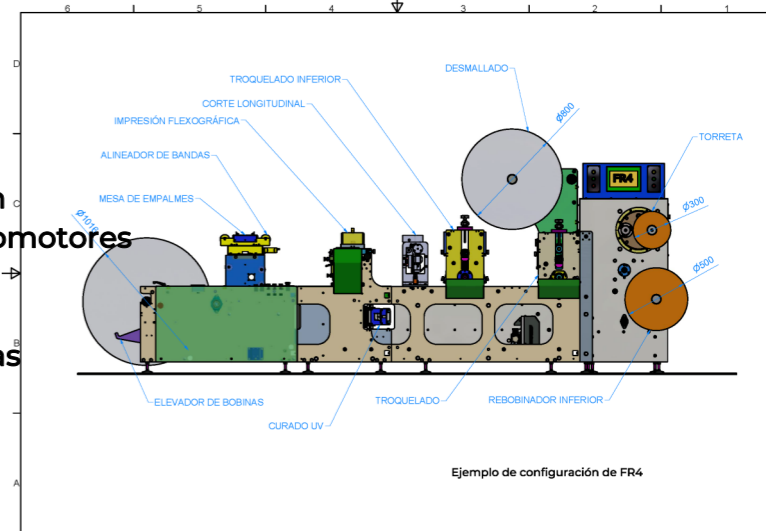

Opciones:

- ⊕ Tamaños personalizados
- ⊕ Slitting inferior (Rotosystem)
- ⊕ Troquel semi o full rotary
- ⊕ Unidades flexo a registro
- ⊕ Inspección
- ⊕ Salida a hojas (Doble cuerpo)
- ⊕ Estampado en frío
- ⊕ Revolver
- ⊕ Laminado
- ⊕ Refilado (Slitting)
- ⊕ Grúa de extracción de magnéticos
- ⊕ Video Escáner
- ⊕ Cabezal de corte con mesa salida a hojas
- ⊕ Y mucho más.

¡Hecho!

Diseño modular:


Añada en el futuro
más elementos a su máquina



**Rápida en los cambios
y muy estable en producción**



MGA2015 S.L.U.



Comercial:
Tel: +34 698110809 arged@arged.es





Impresoras Flexográficas
Maquinaria de acabados
Herramientas a medida
Producción personalizada

FR-TRS Series


Máquina de acabados

FR Series Características

Características	FR	TRS
Acción:	Rotativa	Semi o total rotativa
Ancho máximo de impresión:	340/420 mm	340/420 mm
Ancho del material	350/430 mm	350/430 mm
Velocidad mecánica	150 m/min	60 m/min Semi R 140 m/min Full R
Elevador de bobinas:	Serie	Serie
Dimensiones porta-cliché:	Min. Z80 (254mm) Max. Z160 (508mm)	Min. Z80 (254mm) Max. Z160 (508mm)
Formatos de troquelado:	Min. Z80 (254mm) Max. Z160 (508mm)	Min. Z80 (254mm) Max. Z160 (508mm)
Diámetro desbobinador:	1.000 mm (400 Kg) Revolver: 300 mm	1.000 mm (400 Kg) Revolver: 300 mm
Diámetro ejes expansibles:	76 mm	76 mm
Unidad de refilado	6 cuchillas	6 cuchillas
Diámetro de desbobinado:	1000 mm	1000 mm
Diámetro rebobinado:	600 mm	600 mm
Corte Longitudinal inferior	Rotosystem	Rotosystem
1ª Unidad de troquelado	Magnético + 2	Magnético + 2
2ª Unidad de Troquelado	Superior y corte	Superior y corte
Registro troquelado transversal y Longitudinal	Manual	Manual
Control desmallado	Electromagnético	Electromagnético



MGA2015



Comercial:
Tel: +34 698110809 arged@arged.es

