



MGA Flexo Pack 5 FP5

IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN


Máquina Flexográfica para múltiples soportes de impresión

Máquina de impresión, troquelado, hendido y salida de producto desmallado listo para plegar y encolar.

Hasta 400 gr/m2

¿Busca su máquina ideal?
¡Somos fabricantes!

¡Hecho!

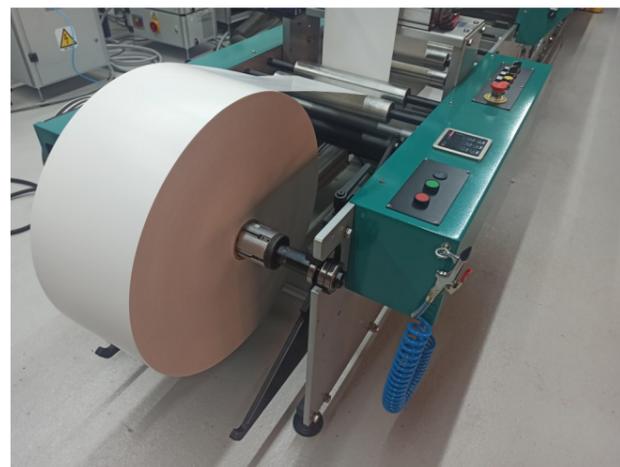

Desbobinador de gran capacidad

Formato estándar de 52 de ancho y 74 cm de desarrollo



Opciones:

- ⊕ Tamaños personalizados
- ⊕ Máquina modular
- ⊕ Inspección
- ⊕ Dato variable
- ⊕ Cold y Hot stamping
- ⊕ Rebobinado en eje
- ⊕ Punzonado

- ⊕ Secado UV
- ⊕ Secado UV LED
- ⊕ Volteo
- ⊕ Delam Relam
- ⊕ Video Escáner
- ⊕ Y mucho más.



- ⊕ Ancho máximo de material: 520 mm
- ⊕ Ancho máximo de impresión: 510 mm
- ⊕ Desarrollo (formato) desde 80 Z - 160 Z (10" hasta 28"")
- ⊕ Gramajes desde 70 grs/m2 hasta 400 grs/m2
- ⊕ Máquina fabricada bajo normativa CE
- ⊕ Transmisión: Cajas de transmisión con reenvío angular y eje de cardan
- ⊕ Opción transmisión por servo
- ⊕ Función "smart stop and run" (100 % impresión buena con paro de máquina).
- ⊕ Preparada con tecnología 4.0
- ⊕ Control a través de PLC industrial con pantalla táctil.
- ⊕ Software propio, sin dependencia de terceros.
- ⊕ Sistema de comunicación Ethernet (Conexión online con la máquina).
- ⊕ Diseño ergonómico para facilitar la operativa del maquinista
- ⊕ Alta productividad

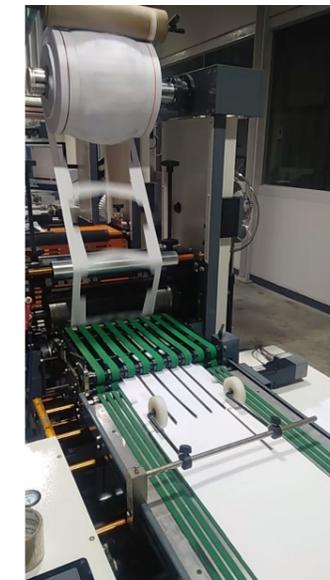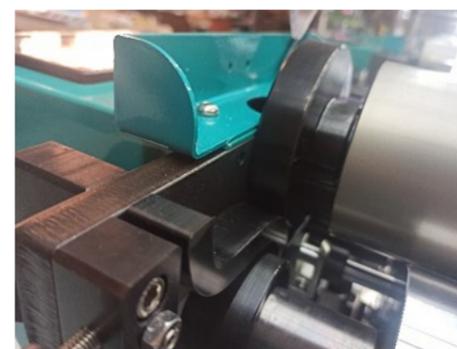

¡Hecho!

Diseño modular:

Añada en el futuro
más elementos a su máquina

Opción a salida IML y eje de rebobinado

Posibilidad de impresión de etiquetas y otros productos



MGA-2015



Comercial:

+34 698110809

+35 1 914766700

arged@arged.es





Impresoras Flexográficas
Maquinaria de acabados
Herramientas a medida
Producción personalizada

Flexo Pack 5

Máquina Flexográfica para múltiples soportes de impresión

Flexo Pack 5

Características


Características	
Acción:	Cajas de transmisión con reenvío angular y eje de cardan. Opción de accionamiento por servomotores
Ancho máximo de impresión:	510 mm (Posibilidad de personalizar).
Ancho del material	520 mm (Posibilidad de personalizar).
q	Hasta 400 grs/m ²
Secado	Por aire. Opción UV y UV Led
Velocidad mecánica	Hasta 120 m/min
Elevador de bobinas:	Serie
Desarrollo (Formato):	Desde 80 Z - 160 Z (10" hasta 30")
Conexión:	Ethernet. Preparada para 4.0
Diámetro desbobinador:	1.000 mm
Diámetro ejes expansibles:	76 mm
Registro troquelado transversal y Longitudinal	Manual
Opciones:	

- ⊕ Tamaños personalizados
- ⊕ Máquina modular
- ⊕ Inspección
- ⊕ Dato variable
- ⊕ Revólver o torreta

- ⊕ Secado UV
- ⊕ Secado UV LED
- ⊕ Laminado
- ⊕ Volteo
- ⊕ Tratamiento Corona

- ⊕ Delam Relam
- ⊕ Cold y Hot stamping
- ⊕ Rebobinado en eje
- ⊕ Punzonado
- ⊕ Vídeo Escáner

Y mucho más.

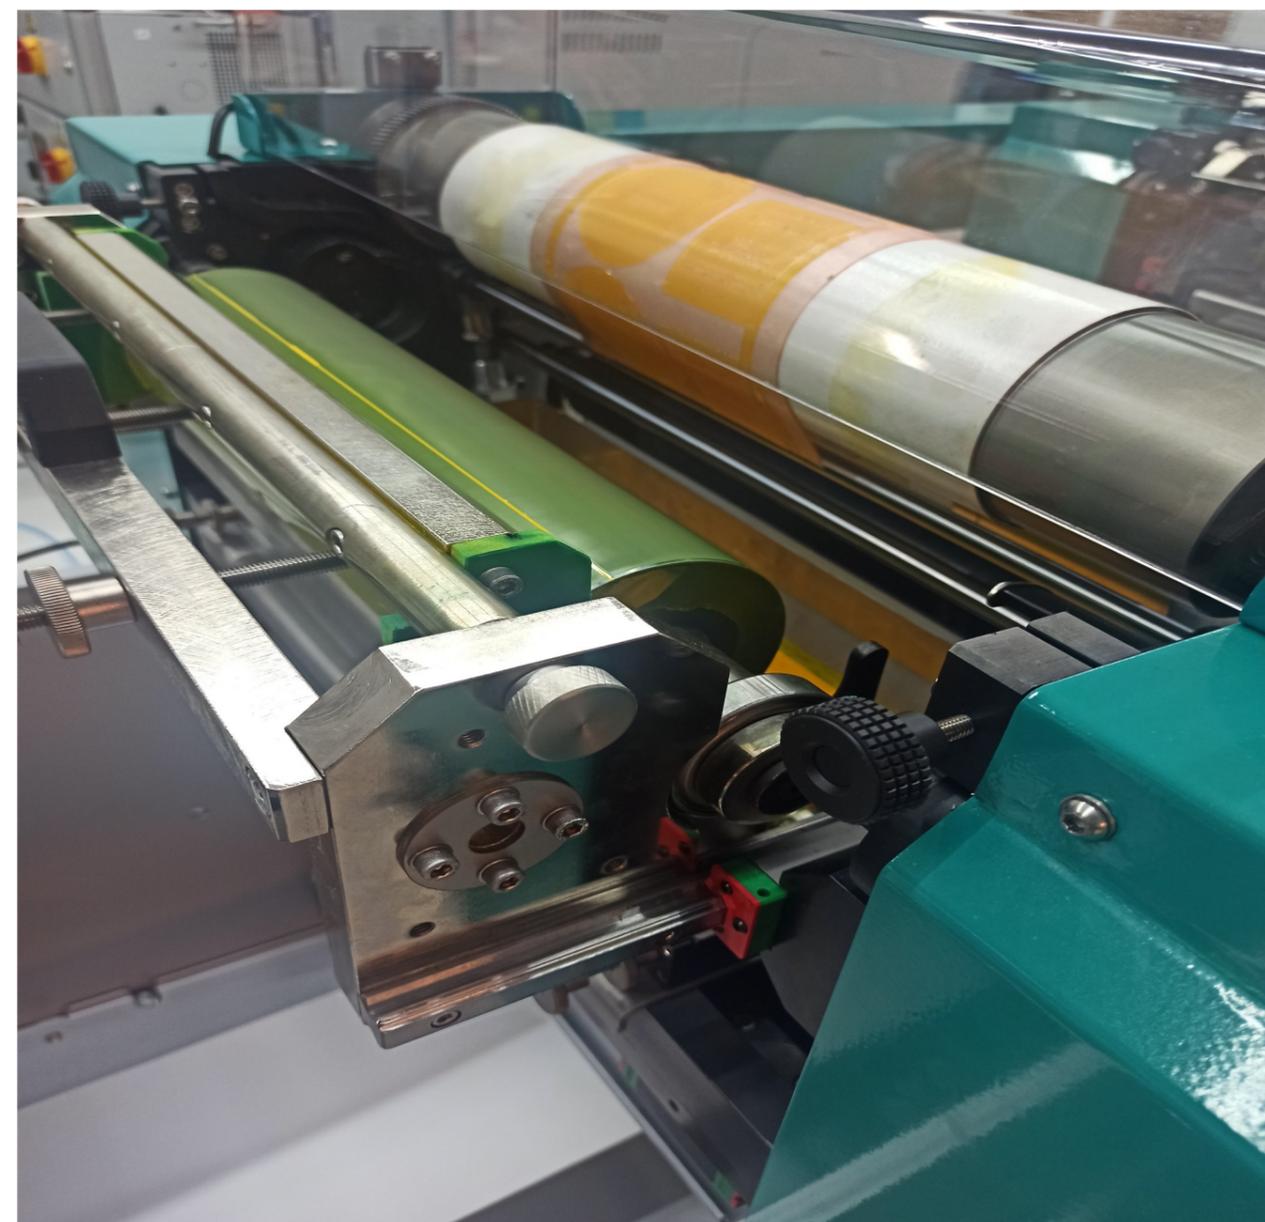

maquinariadeetiquetas.com

MGA-2015



Comercial:

+34 698110809

+35 1 914766700

arged@arged.es

