


**EURO**  
CUTTING

# HS TURRET

Eleve o nível de **produção** e **qualidade** de corte.

<sup>EN</sup> *Raise The level of **production** with cut **quality**.*

<sup>ES</sup> *Aumente su nivel de **produccion** con **calidad** de corte.*

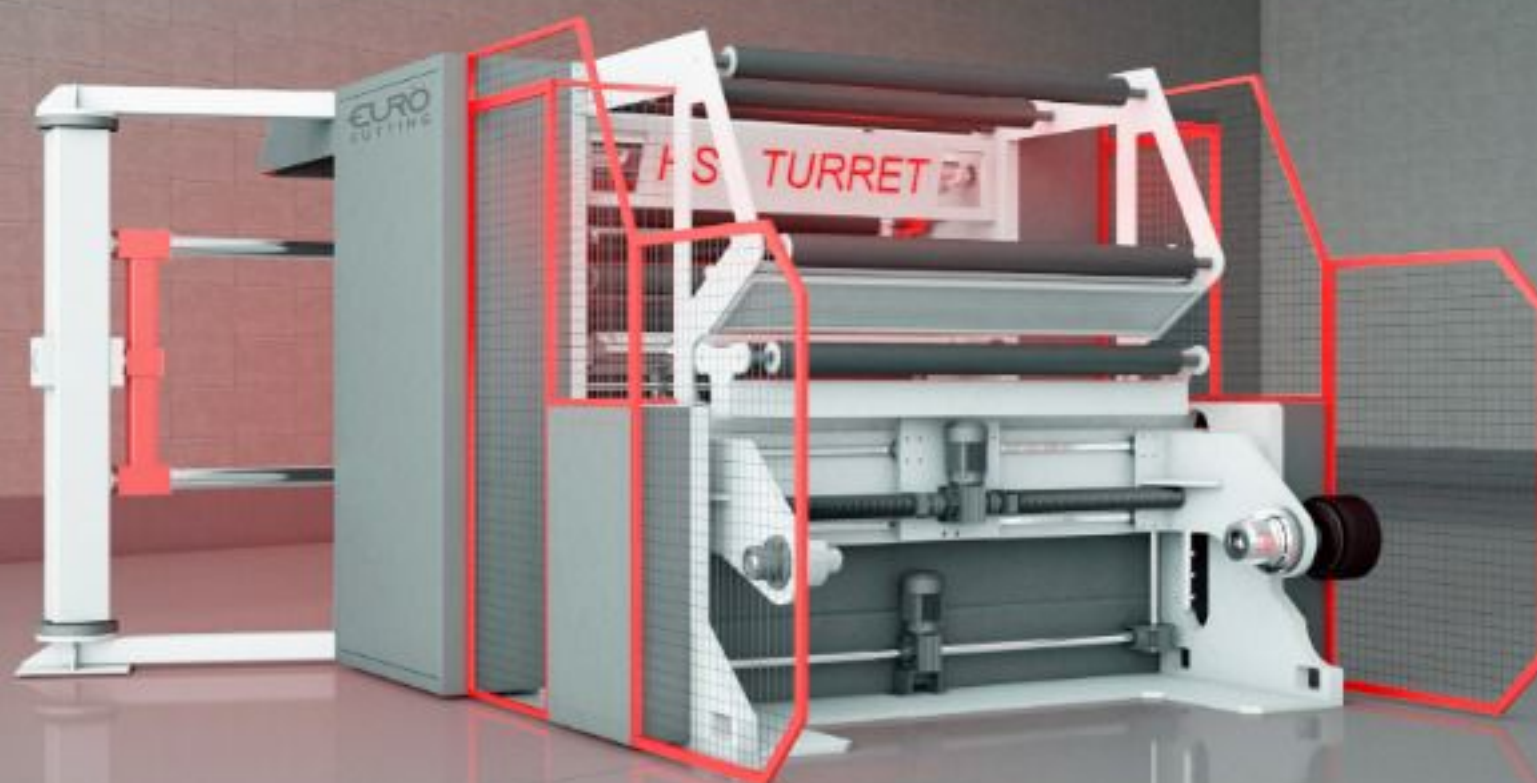

## Eurocutting

Estrada Vovó Carolina, 336 - Jd. Marilu  
São Paulo - SP - Brasil +55 11 2965 2372

## Vendas | Sales | Ventas:

+55 11 98461 1165  
ventas@novaflexo.com.br

## DIFERENCIAIS | DIFFERENTIALS | DIFERENCIALES



### Tela intuitiva touch screen.

EN Intuitive touch screen. ES Pantalla táctil intuitiva.



### Eixo diferencial.

EN Differential axle. ES Eje diferencial.



### Bobina de entrada de 1 m de diâmetro.

EN Inlet coil 1m in diameter. ES Bobina de entrada de 1m de diámetro.



### Bobina de saída de 600 / 800 mm de diâmetro.

EN Output coil 600/800 mm in diameter. ES Bobina de saída de 600/800 mm de diámetro.




### Saída lateral.

EN Side exit. ES Salida lateral.



### Giro 100% apoiado.

EN Spin 100% supported ES Giro 100% soportado.

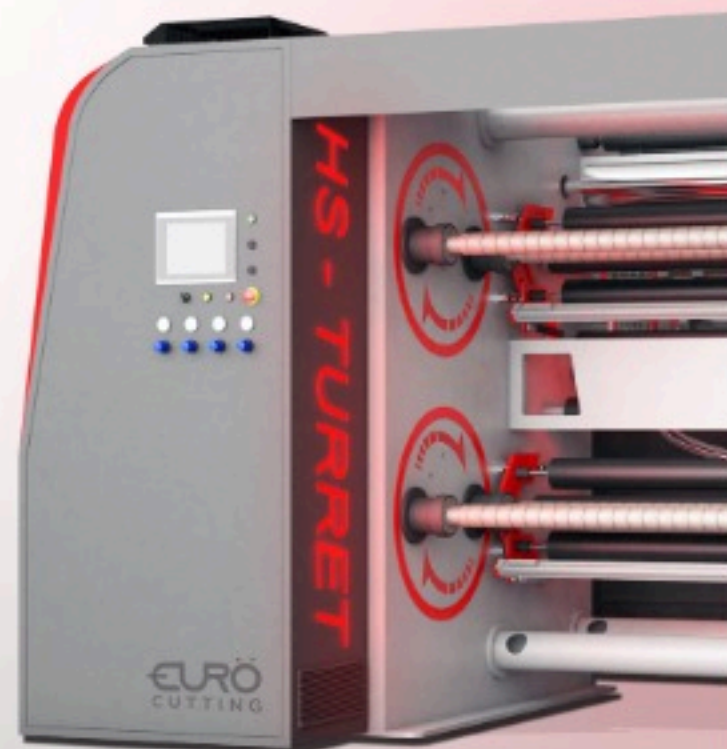

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



### TECHNICAL SPECIFICATIONS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largura máxima	1400 / 1600 mm	Maximum web width	1400 / 1600 mm	Ancho máximo	1400 / 1600 mm
Desbobinador shaftless	3" / 6"	Shaftless unwinder	3" / 6"	Desbobinador tipo shaftless	3" / 6"
Diâmetro máximo desbobinador	1000 / 1200 mm	Maximum unwinder diameter	1000 / 1200 mm	Diametro máximo desbobinador	1000 / 1200 mm
Alinhador eletrônico	Linha, contraste e borda	Web alignment	Line edge, contrast and web edge	Alineador electrónico	Linea, contraste y borde
Sistema de corte	Lâminas e/ou facas pneumáticas	Slitting system	Razor blades and/or pneumatic rotary knives	Sistema de corte	Lâminas y/ou cuchilas rotativas pneumáticas
Diâmetro máximo rebobinador	600 / 800 mm	Maximum rewinder diameter	600 / 800 mm	Diametro máximo rebobinador	600 / 800 mm
Eixos rebobinadores	3" (opcional: castanhas de 5" e 6")	Shafts rewinders	3" (optional: adapter de 5" e 6")	Ejes rebobinadores	3" (opcional: piñas de 5" e 6")
Largura mínima de corte	30 mm	Minimum slit width	30 mm	Ancho mínimo de corte	30 mm
Velocidade	800 m/min	Speed	800 m/min	Velocidad	800 m/min
Descarregamento de bobinas	Lateral automático	Reel unloading	Automatic removal	Descarga de bobinas	Automatica por la lateral
Troca automática	Tipo torre	Automatic change	By turret	Câmbio automático	Tipo torreta
Mesa de emenda	Opcional	Splicing table	Optional	Mesa de enmienda	Opcional

### Eurocutting

Rua Recife, 376

06716-130 - Granja Viana - Cotia

São Paulo / SP

### Vendas | Sales | Ventas:

+55 11 98461 1165

comercial@eurocutting.com.br